


保証規定

保証書

- 保証期間内に取扱説明書に記載された通りの使用方法で故障した場合には、本保証書に記載された内容及び条件に基づき無料修理いたします。
 - 保証期間内でも次のような場合は有料修理となります。
 - 本保証書の紛失、あるいは提示がないとき。
 - 本保証書の所定事項への未記入、改ざんが認められるとき。
 - 販売店による、販売店の表示、印、購入年月日の記入がないとき。
 - お買い上げ後の運送、移動、落下などによる故障や損傷のとき。
 - 火災、地震、水害、公害、その他の天変地異による故障や損傷のとき。
 - 改造、使用方法、使用者の責任に帰すと認められる故障や損傷のとき。
 - 注意事項を遵守しなかった原因による故障や損傷のとき。
 - 修理依頼の場合は、お買い上げの販売店、取扱店へ保証書を添えてご持参ください。
 - 送付による修理依頼の場合、お客様にて往復送料のご負担となります。
 - 本保証書の再発行は致しません。紛失しないように大切に保管してください。
 - 本保証は日本国内においてのみ有効です。
- ※通信販売等でのご購入で販売店印がない場合は、お買上票などご購入日が明確に判るものを一緒に保管し、修理のご依頼の際に保証書に添付してください。

商品名 : NuAir(ニューエアー) パーソナル空気清浄機 IFA-AC23
ご購入日 : 年 月 日
お名前 :
ご住所 :
お電話 : Eメール :

販売店名・取扱い店名／印




TW08V01

輸入販売元

ELAICE エレス株式会社 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西 1-16-6
www.elalice.jp Tel: 03-6809-0320 support@elalice.jp

ニューエアー
NuAir
パーソナル空気清浄機

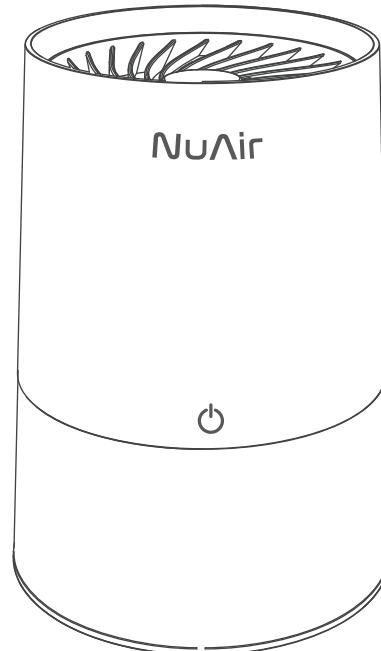

取扱説明書 保証書付

ニューエアーパーソナル空気清浄機をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用の前に必ずこの説明書をお読みください。この説明書は保証書も兼ねていますので、お読みになった後も大切に保管してください。
※仕様及びデザインは、改良のため予告なく変更される場合があります。

安全上のご注意	2
各部名称	3
使用前の準備と使用方法	4
お手入れ方法	6
故障かなと思ったら	7
別売品 / 仕様	7

安全上のご注意



取り扱いを誤ると、死亡や重傷に結びつく可能性がある内容

- 万一、異常な発熱、煙が出る、異臭や異音など異常に気が付いた場合は、直ちに使用を中止し、電源を切って、USBケーブルを外してください。異常な状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。異常状態がなくなるのを確認した後、弊社にご連絡ください。
- お客様自身による修理・改造はしないでください。
内部の点検・調整・修理は弊社にご依頼ください。
- 落としたり、強い衝撃や振動を与えないでください。故障・破損の原因となります。
故障や破損、異常を感じた際はすぐに使用を中止し、弊社にご連絡ください。
- 危険ですので、故障や破損した状態で使用しないでください。
故障や破損した場合は、弊社に連絡し検査・修理を依頼してください。
- USB-ACアダプター及びモバイルバッテリーの使用に関しては次のことを守ってください。
守らない場合は、火災、感電、ケガなどの事故や、故障の原因となります。
 - 5Vで1A以上の出力があるものを使用する。
 - PSE認証済のものを使用する。(市販品には粗悪な製品もありますので注意してください)
※ PSE認証のないものの、規格が異なる製品を使用した場合は、保証の対象外となります。
 - USBケーブルの抜き差しは、ケーブルを持たずに必ずプラグ部分を持って行う。
 - USBケーブルを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない。
 - 付属のUSBケーブル以外は使用しない。
- 吹出口に指や棒などを入れたり、本体内に異物を落としたりしないでください。
危険ですので、万が一異物が入った場合は、使用せず弊社に連絡して下さい。
- 本体を水につけたり、水を掛けないでください。また、濡れた手で触らないでください。
感電やショート、故障、破損の原因となります。
- 煙が出る、くん煙タイプの殺虫剤を使用する時は、運転をしないでください。薬剤成分が内部に蓄積し放出され、健康を害するおそれがあります。
- 燃焼器具と一緒に使用する場合は、必ず換気してください。一酸化炭素中毒の原因となります。
本製品は一酸化炭素などの有害物質を除去するものではありません。
- 可燃性のものや、火のついたタバコ、線香などを近づけないでください。火災の原因となります。
- 次のような場所での使用や保管はしないでください。火災や感電などの原因となります。
 - ストーブなどの暖房機器や火気の近く
 - 直射日光の強い場所、炎天下の車内など高温になる場所
 - 有機溶剤(シンナー、塗料など)、ガスを使用している近く
 - 加湿器や、洗濯機の近く、風呂場、台所などの水場や高湿になる場所
 - ベットが接触する可能性のある場所
 - 乳幼児の手が届く場所



取り扱いを誤ると、傷害や家屋・家財などの物的損害に結びつく内容

- USBプラグ、DCプラグ、DCソケット、USBポートにゴミやホコリ、異物などが付着しないようにしてください。発熱や発火の原因となります。
- USBケーブルの上に物を置くなどしないでください。火災や故障、破損の原因となります。
- 吸気口や吹出口をふさがないでください。過熱や故障の原因となります。
- 不安定な場所に設置しないでください。転倒して故障や事故の原因となります。
- 加湿器のそばで使用しないでください。HEPAフィルターの劣化の原因となります。
- お手入れには、ベンジンやシンナー、アルコールなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは絶対に使用しないでください。変色や変形、故障の原因となります。

故障かなと思ったら

- 修理を依頼される前に以下の点をご確認ください。


症状	想定される原因	対処方法
電源が入らない	USBケーブルのUSBプラグ、DCプラグがしっかりと差し込まれていない。	接続を確認し、しっかりと差し込んでください。
	USBケーブルを繋いだUSBポートから正常に電力が出力されていない。	出力のあるUSBポートに繋ぎなおしてください。
煙やにおいが取れにくい	HEPAフィルターが取り付けられていない。	HEPAフィルターを取り付けてください。
	HEPAフィルターが汚れている。	HEPAフィルターを掃除または交換してください。

別売品

- 交換用HEPAフィルター

IFA-ACF23

¥2,000円(税別)



仕様

型番	: IFA-AC23
商品名	: ニューエアー パーソナル空気清浄機
電源	: DC 5V
消費電力	: 5W
運転音	: 弱 40dB / 強 44dB
外形寸法	: 約 156x156x221 mm
本体重量	: 約 730g
フィルター	: HEPAフィルター (H11)、活性炭フィルター
USBケーブル長	: 約 950mm
材質	: ABS、鉄
付属品	: 取扱説明書、USB ケーブル
生産国	: 中国

お手入れ方法

● 本体

本体の汚れは乾いた柔らかい布で拭いてください。汚れがひどい時は水で薄めた中性洗剤を布につけてよく絞ってから拭き取ってください。
吹出口や吸気口に付着したホコリやゴミは掃除機で吸い取ってください。

● HEPAフィルター


HEPAフィルターは非常に目の細かいフィルターです。空気清浄の機能を維持するためには月に1回は取り外して掃除機で掃除してください。
設置場所や使用時間により異なりますが、フィルター交換は6ヶ月を目安に行ってください。

△ 注意

- お手入れする時は必ず本体の電源をOFFにして、ケーブルを取り外してから行ってください。
- シンナーやベンジン、アルコールなどは変色、変質するおそれがあるので、絶対に使用しないでください。
- HEPAフィルターは水洗いしないでください。
- HEPAフィルターに圧力を加えないでください、変形して本来の機能がなくなります。



● HEPAフィルターの取外し／交換

本体を逆さまに置いて、本体底面のフィルターカバーを外します。
中のHEPAフィルターを取り出し、掃除あるいは新しいものと交換します。
フィルターをセットするときはスポンジ面を下にして挿入してください。

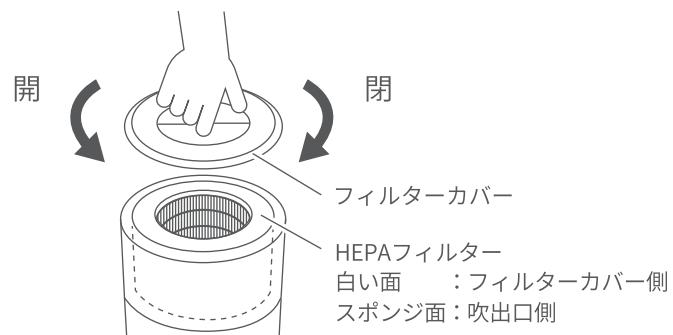

各部名称

【本体】

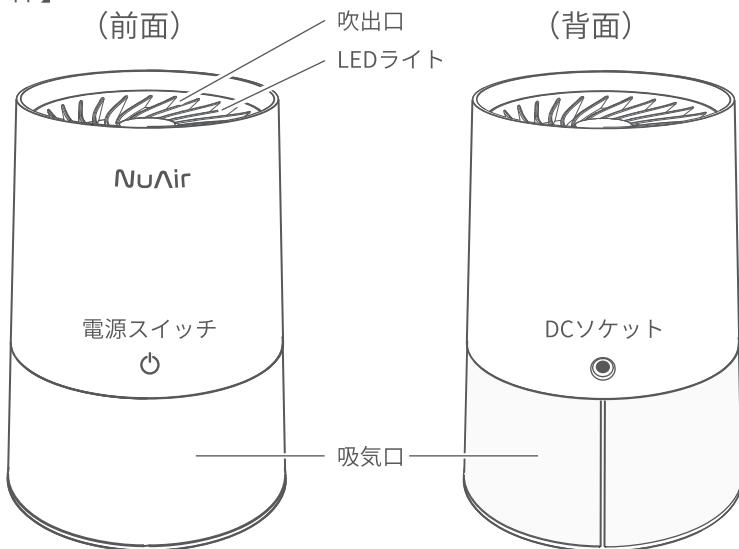


HEPAフィルター
(本体装着済)




フィルターカバー

【付属品】

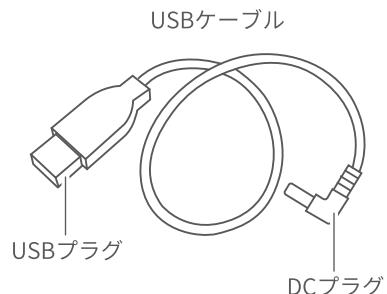


使用前の準備と使用方法

- ①周囲に適切な余裕のある場所に本体を設置します。
- 冷暖房機器などの近くは避けて、空気の循環のよい場所を選びます。
 - 壁や家具などから周囲15cm以上、上方30cm以上離して設置してください。

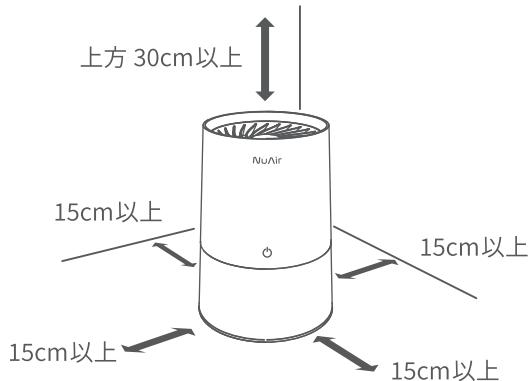


- ②本体底面のフィルターカバーを開けて、HEPAフィルターが装着されているか確認します。
③USBケーブルのDCプラグを本体背面のDCソケットに差し込みます。



- ④USBケーブルのUSBプラグをパソコン等のUSBポートや、予めコンセントへ差し込んだ別売のUSB-ACアダプターやモバイルバッテリーのUSB出力ポートへ接続します。通電するとピッと音が鳴ります。
※付属のUSBケーブル以外は絶対に使用しないでください。

使用前の準備と使用方法

- ⑤電源スイッチをタッチして以下の操作を開始します。
- LEDライト点灯モード
電源スイッチをタッチすると、内部のLEDライトが点灯し、弱モードで運転が開始されます。電源スイッチをもう一度タッチすると強モードに切り替わり、更にもう一度タッチすると運転を停止します。

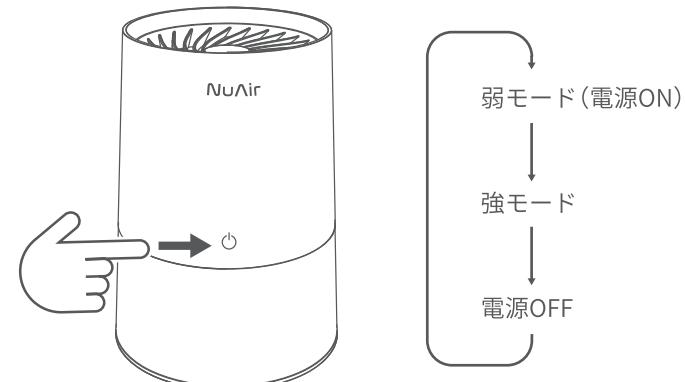

● LEDライトの消灯

運転中に電源スイッチを約2秒間タッチすると、運転中でもライトを消灯することができます。ただし、一度電源を切るとリセットされますので、次回の運転開始時には再びLEDが自動点灯します。

△ 注意

- 専用のUSB-ACアダプターは販売しておりません。
- USB-ACアダプターあるいは、モバイルバッテリーは必ずPSE認証済の出力が5V 1A以上のものを使用してください。
- PSE認証を受けていない製品を使用して故障した場合は、保証の対象外となります。
- PCの出力やハブを使用した場合に、十分な出力が得られない場合があります。単独でUSB-ACアダプターを使用することをお勧めします。
- 無理にプラグを押し込まないでください。火災などの事故や、故障の原因になります。